

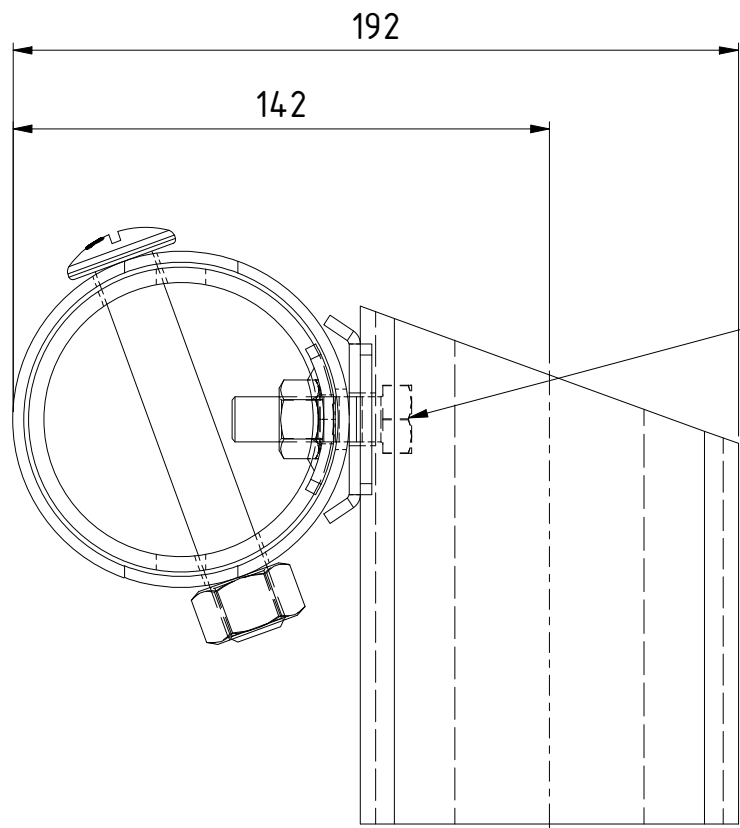


OBS: Behov av att kapa och borra en följare vid montage kan förekomma vid en av räcketets ändar beroende på räcketets totala längd och följarnas överlapp.

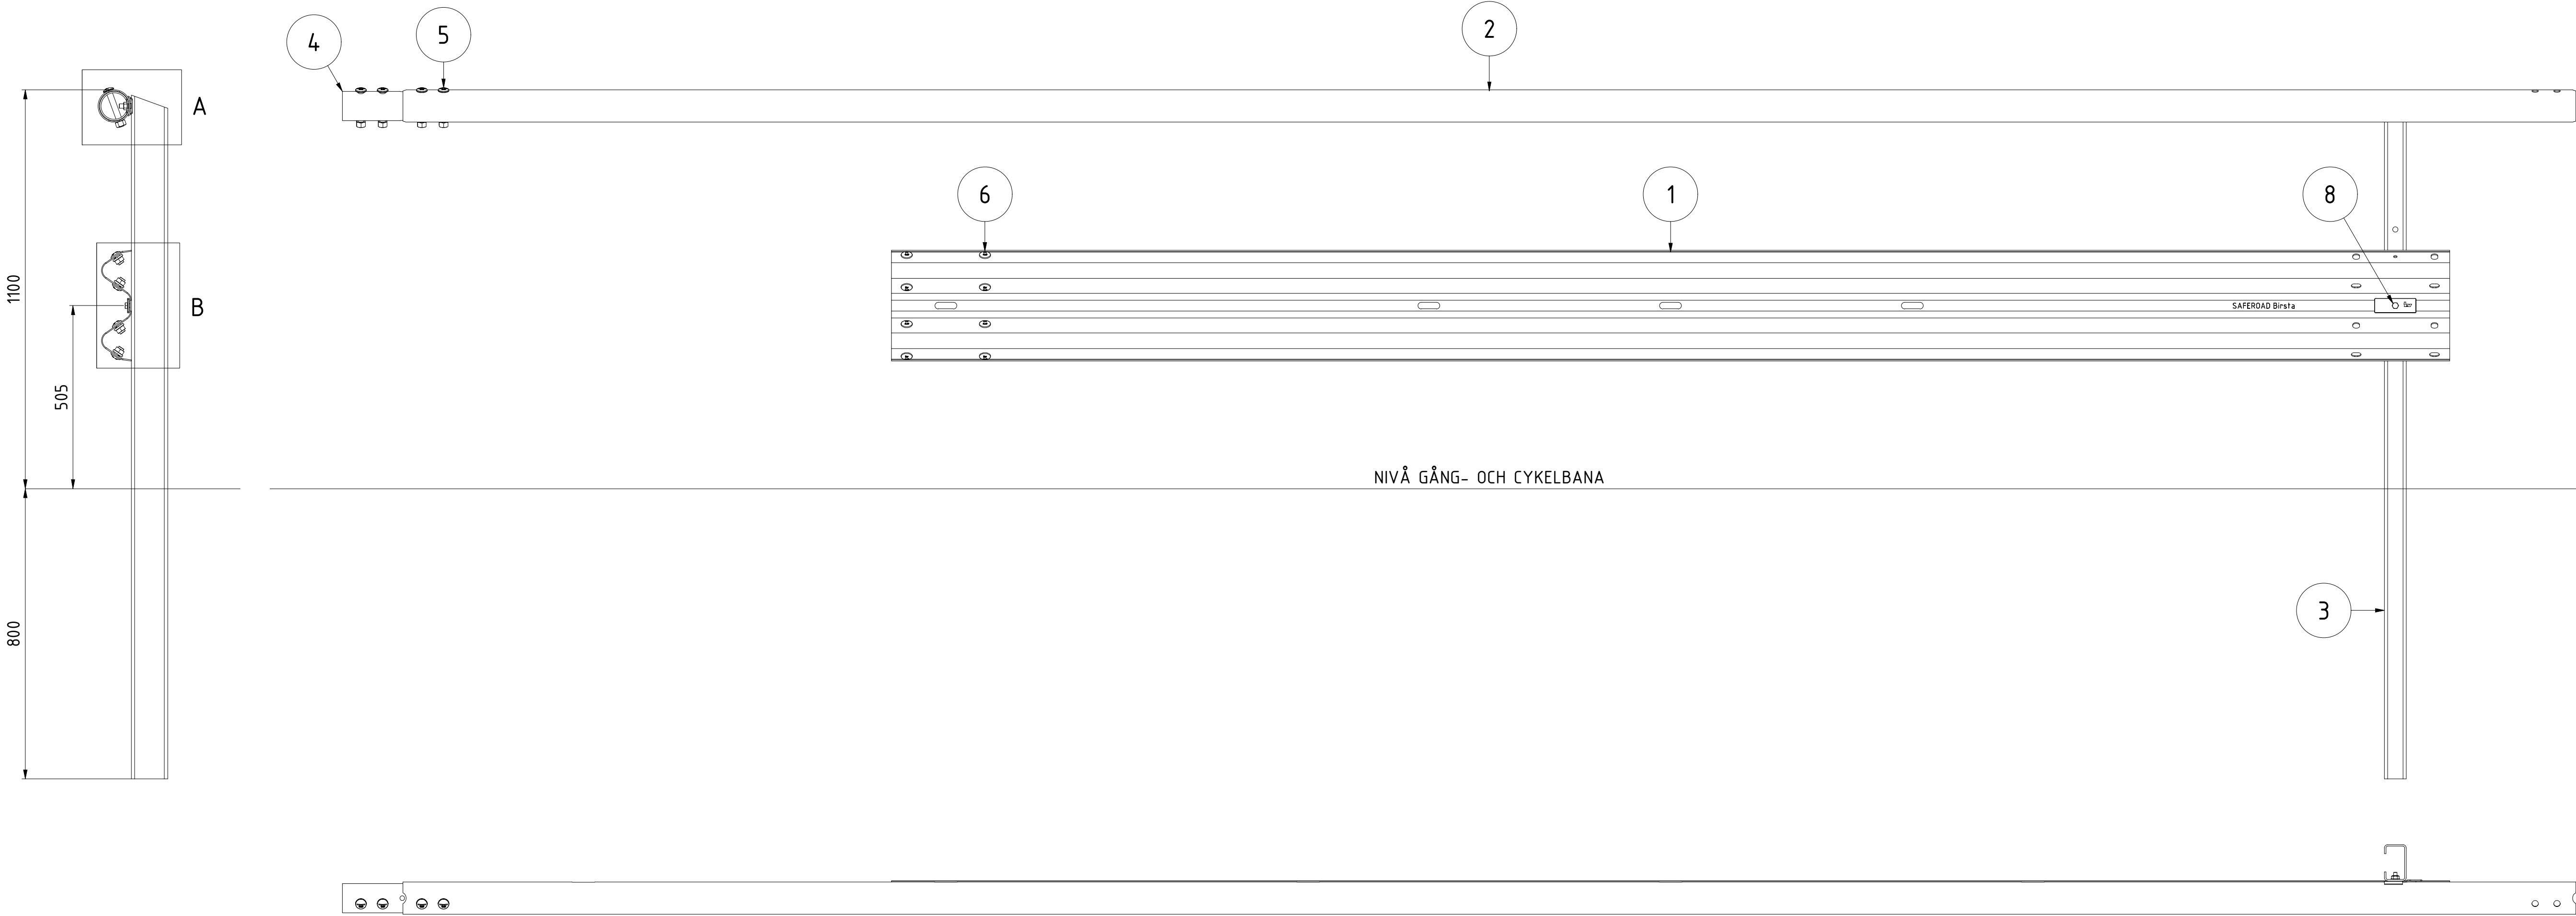

A (1 : 2)

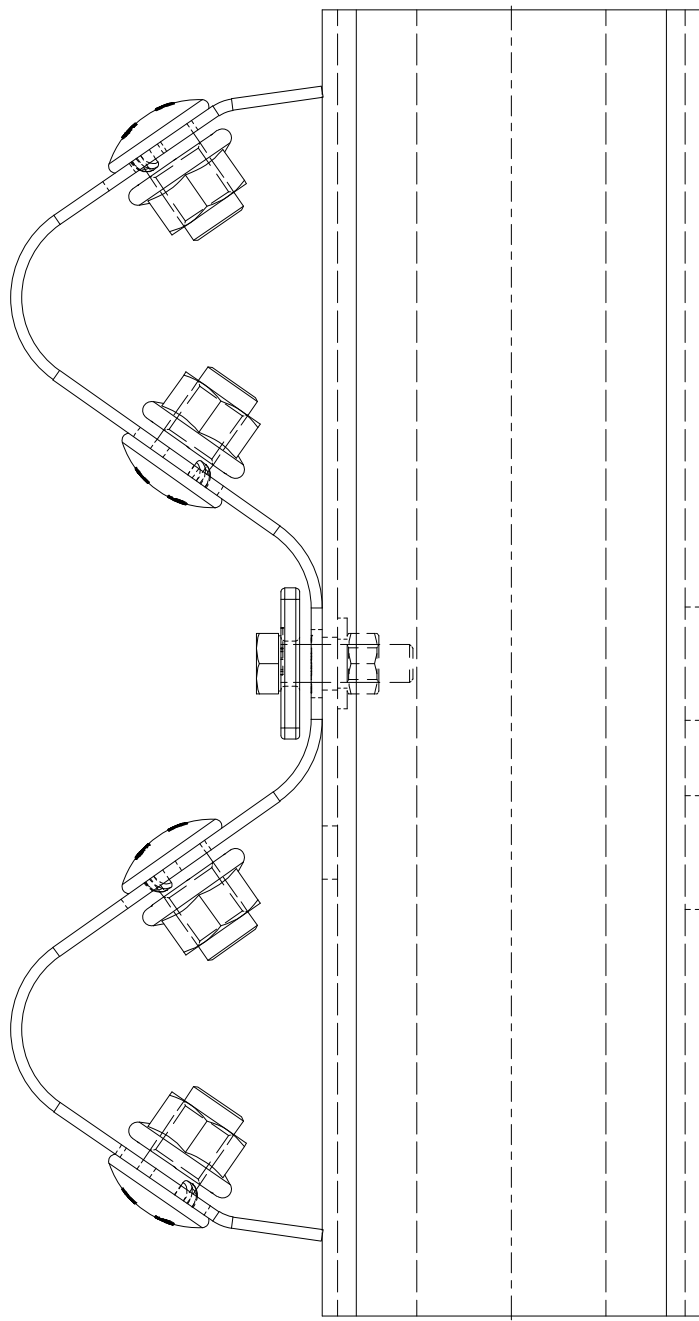

B (1 : 2)

Simuleringsrapport för utböjning: RS-2022-014.

Produkten tillverkas enligt SS-EN 1090-2.
Svetsade detaljer tillämpar klass EXC2 enligt SS-EN 1090-2.
Svetsning utförs på fabrik före förzinkning.

Ståldetaljer är varmförzinkade minst enligt tabell NA.1, Fe/Zn 115 i SS-EN ISO 1461.
Brickor är varmförzinkade enligt tabell 3 i SS-EN ISO 1461.
Skruvvar och muttrar är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684.

8	1 / 6 M	FÄSTKIT W-PROFIL	HDG	M10x35	1128121150A
7	1 / 6 M	FÄSTKIT M12 4.6 SKRUV	HDG		60590/60597
6	12 / 6 M	SKARVBULT INKL. MUTTER	HDG	M16x27	1122160270A
5	4 / 6 M	SKARVBULT INKL. MUTTER	HDG 8.8	M16x105	112216105001
4	1 / 6 M	SKARVRÖR	HDG	80,6x4 L=330	60570
3	1 / 6 M	STÅNDARE C-PROFIL	HDG	100x60 L=1886	60720
2	1 / 6 M	TOPPFÖLJARE CIRKULÄRT RÖR	HDG	88,9x2,9 L=5996	60510
1	1,5 / 6 M	NAVFÖLJARE BIRSTA W PROFIL	HDG	L=4300	8212317

Def.nr.	Anf.	Benämning	Material	Dimension	Anmärkning
SYSTEMRITNING			Released		
Konstr. SNR	Ritad SNR	Kop.	Kontr. DLT	Stand. DLT	Godk. DLT
SAFEROAD®			BIRSTA W GC 6 M SEKTION, H=1100		
103.5 kg			Ersätter		
5137340			Ersätt av		
Drawing no			Datum		
Rev.			25/05/2023		