


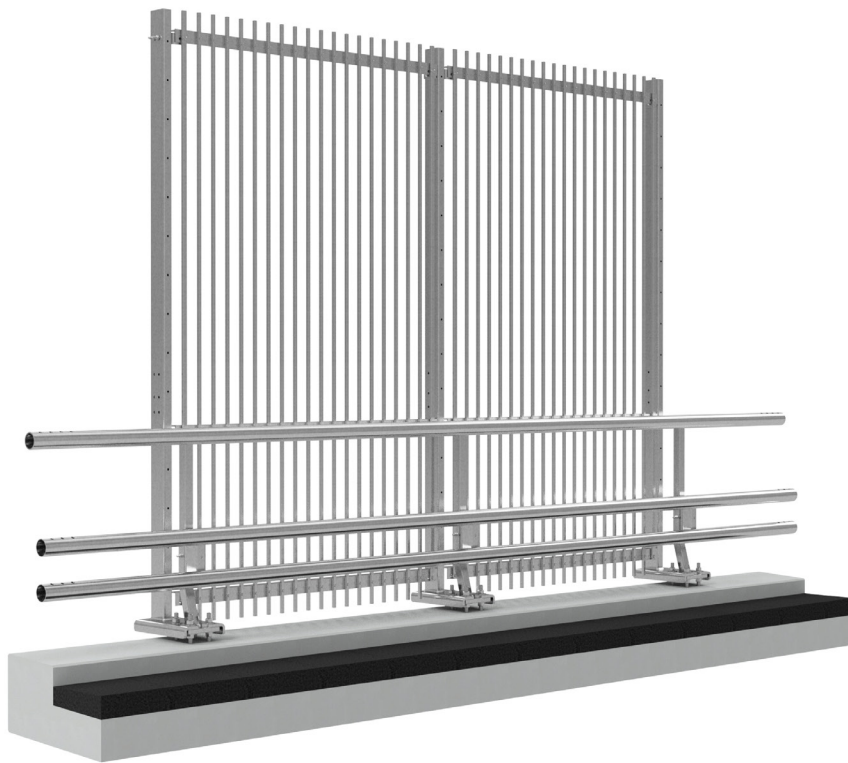

Saferoad Suicidskydd med spjälor

Monterad på broräcke


Suicidskydd försett med spjälor

Broar som uppförs med en höjd av 14m eller mer till underliggande yta ska enligt rådande regelverk förses med suicidskydd. Även broar med gång- och cykeltrafik i eller i närhet av tätort som går över järnväg, motorväg eller liknande, ska förses med suicidskydd.

Saferoad har utvecklat en bred variation suicidskydd för fastsättning i broräcke på bro med vägtrafik samt fristående varianter för broar med gång- och cykeltrafik. Denna produkt erbjuds även med stålnät istället för spjälor.

Saferoad Suicidskydd med spjälor

H2 · W3 · B

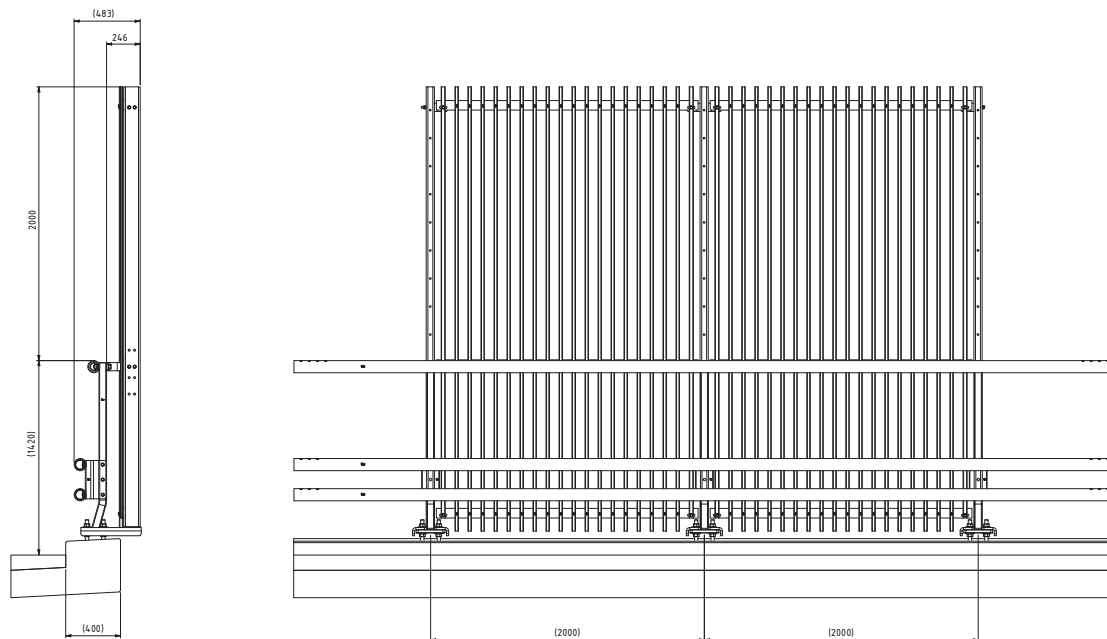

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Beskrivning	Suicidskydd med spjälor för montering på broräcke (3PH2)
Kapacitetsklass	H2*
Normaliserad arbetsbredd	W3 (1,0m)*
Skaderiskklass	B*
Fordonsinträngningsklass	VI4 (1,3m)*
Stolpavstånd	c/c 2m
Räckeshöjd	1220mm / 1420mm
Systemhöjd	3420mm
Systembredd	483mm
Snöplogsklass	Klass 4*
Harmoniserad standard	SS-EN 1317-5:2007/A2:2012
Kravedokument	TRVINFRA-00227 version 3.0 • TDOK 2016:0204 version 3.0
Beständighet	Varmförzinkad enligt SS-EN 1461:2009 - Livslängd 40 år (C5)

*avser broräcket

SAFEROAD®