

SafeLine-R Slänträcke

N2 · W4 · A


Slänträcket med lägst arbetsbredd på marknaden

Då ett traditionellt vägräcke kräver minst en 50cm bred stödremsa att placera räcket i så kan vägbyggaren nu istället minska på den totala vägbredden och placera räcket nere i själva slänten.

Trots en smalare vägbredd kan körfälten fortfarande utformas enligt standard och kravställd räckesfunktion uppfyllas. Detta hjälper vägbyggaren att hålla ned kostnaderna och minska på miljöbelastningen.

SafeLine-R Slänträcke

N2 · W4 · A

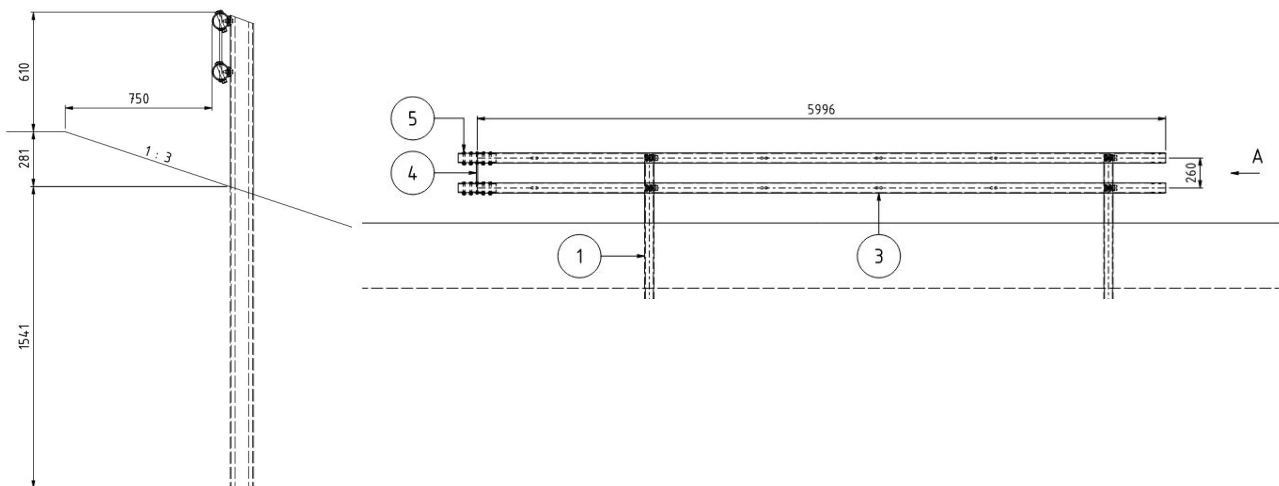

Tekniska specifikationer

| | |
|---------------------------------|---|
| Kapacitetsklass | N2S |
| Normaliserad arbetsbredd | W4 (1,3m) |
| Skaderiskklass | A |
| Stolpavstånd | c/c 4000mm |
| Systemhöjd | 610mm |
| Systembredd | 212mm |
| Beständighet | Varmförzinkad enligt SS-EN 1461:2009 - Nationell bilaga Fe/Zn 115 |
| Kravdokument | TRVMB 350 Slänträcken |
| Snöplogsklass | Klass 4 |

SAFEROAD®