
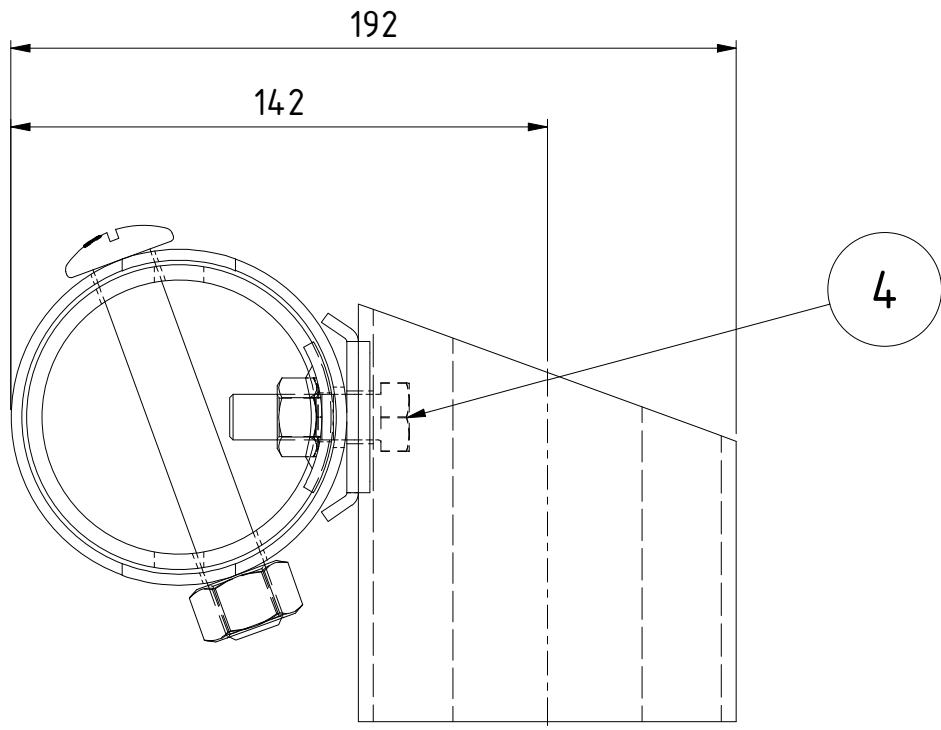


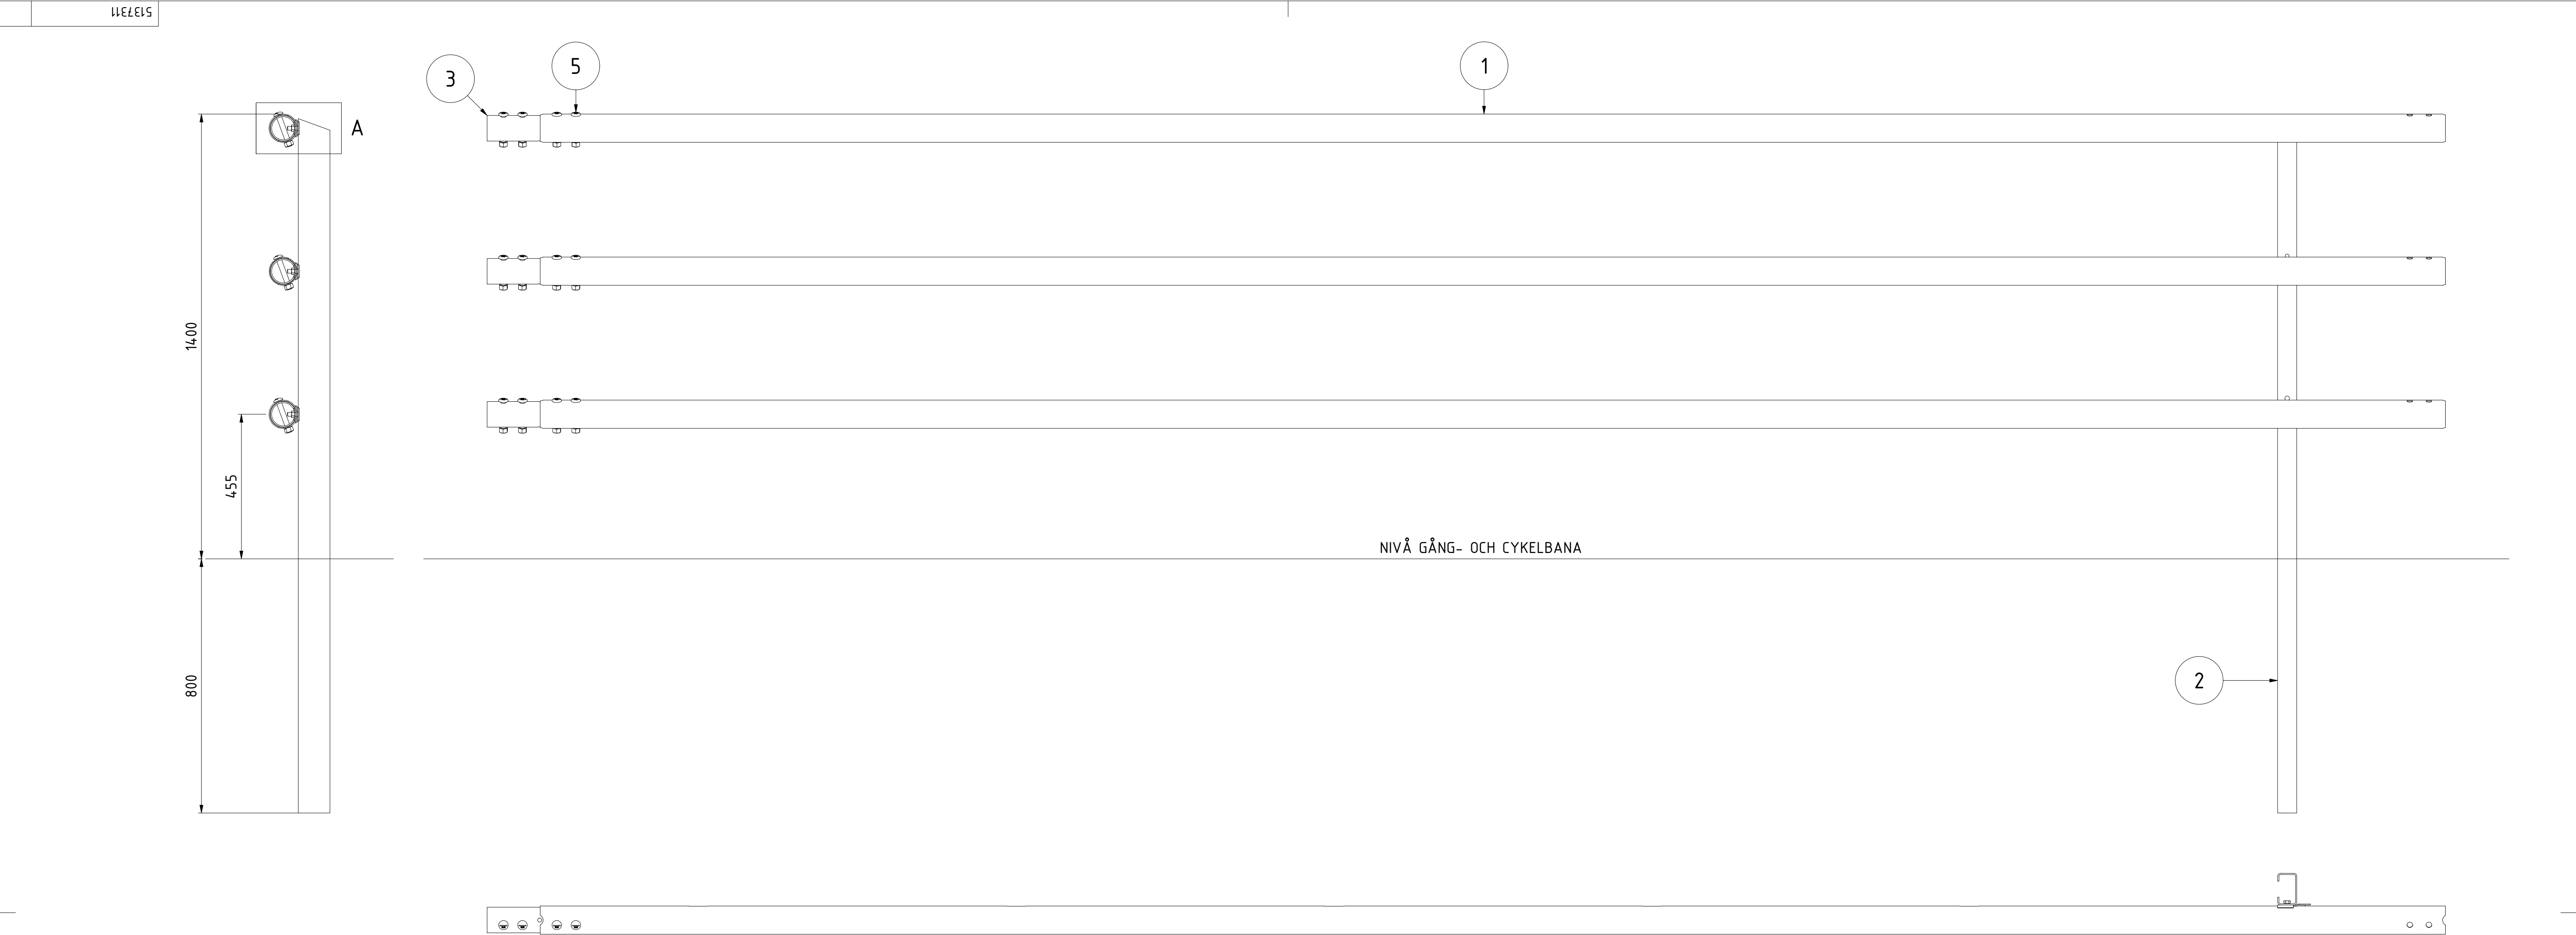

A (1 : 2)

Simuleringsrapport för utböjning: RS-2022-014.

Produkten tillverkas enligt SS-EN 1090-2.
Svetsade detaljer tillämpar klass EXC2 enligt SS-EN 1090-2.
Svetsning utförs på fabrik före förzinkning.

Ståldetaljer är varmförzinkade minst enligt tabell NA.1, Fe/Zn 115 i SS-EN ISO 1461.
Brickor är varmförzinkade enligt tabell 3 i SS-EN ISO 1461.
Skruvur och muttrar är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684.

5	12 / 6 M	SKARVBULT INKL. MUTTER	HDG 8.8	M16x105	112216105001
4	3 / 6 M	FÄSTKIT M12 4.6 SKRUV	HDG 4.6		60590 alt. 60597
3	3 / 6 M	SKARVRÖR	HDG	80,6x4 L=330	60570
2	1 / 6 M	STÅNDARE C-PROFIL	HDG	100x60 L=2186	60721
1	3 / 6 M	FÖLJARE CIRKULÄRT RÖR	HDG	88,9x2,9 L=5996	60510
Def.nr.	Ant.	Benämning	Material	Dimension	Anmärkning
SYSTEMRITNING			Released		
Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.
	SNR		DLT		DLT
			Skala		Ersätter
			1 : 10		
SAFEROAD®			SafeLine-R GC 6 M SEKTION, H=1400		137.3 kg
					Drawing no 5137311
					Rev.