




Birsta GC 2.0 Gång och- cykelbaneräcke

Det modulära GC-räcket för alla situationer

Vårt populära gång- och cykelbaneräcke, Birsta GC, har nu blivit ännu bättre. Precis som tidigare erbjuds räcket med tre olika räckesfyllnader; nätgrind, spjälgrind och stänkskydd i polykarbonat. Toppen av räcket utgörs av en mjuk toppföljare och stolparna erbjuder installation både på bro och i mark. Systemet har dock blivit lättare i form av en helt ny stolpe, som dessutom finns att välja som en klassisk rund stolpe, alternativt en fyrkantsprofil.

Även toppföljarens placering är ny och justerbar; centrisk för en symmetrisk utformning alternativt förskjuten för de projekt där krav på släthet ställs. GC-räcket uppfyller kraven på säkerhet och smälter enkelt in med kringliggande omgivning tack vare sina mjuka former. Birsta GC 2.0 levereras antingen som varmförzinkat eller målas efter önskad kulör.


Birsta GC 2.0 Gång och- cykelbaneräcke

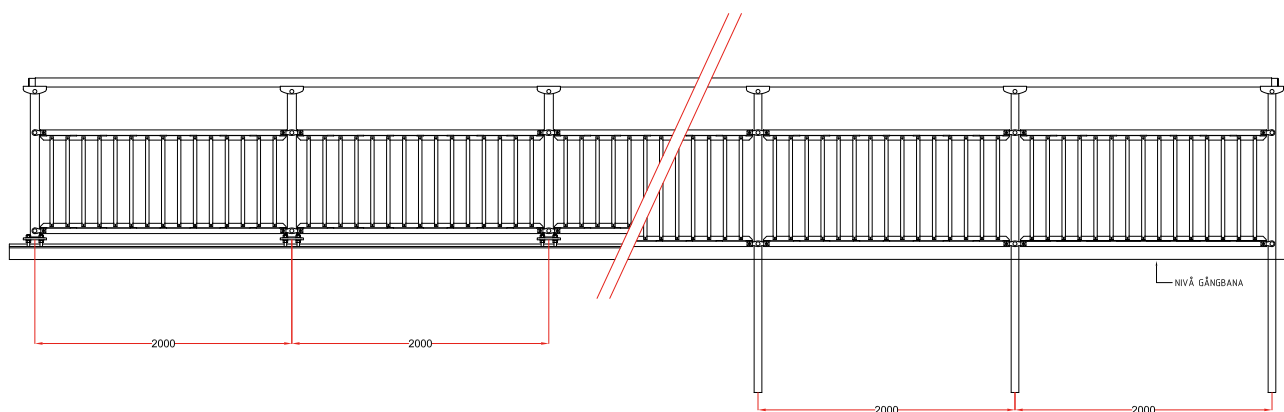

Tekniska specifikationer

Stolpavstånd	c/c 2000mm
Räckeshöjd	1400mm
Installationsalternativ	Stolpe på fotplåt, sidomonterad, marksatt
Fyllning	Spjälgrindar, nätgrindar, stänkskydd med polykarbonat (PC)
Systembredd	70-112mm
Beständighet	Varmförzinkad enligt SS-EN 1461:2009 - Nationell bilaga Fe/Zn 115
Kravdokument	SIS-CEN/TR 16949, TRVINFRA-00227, TRVINFRA-00338, VGU

CENTRERAD TOPPFÖLJARE

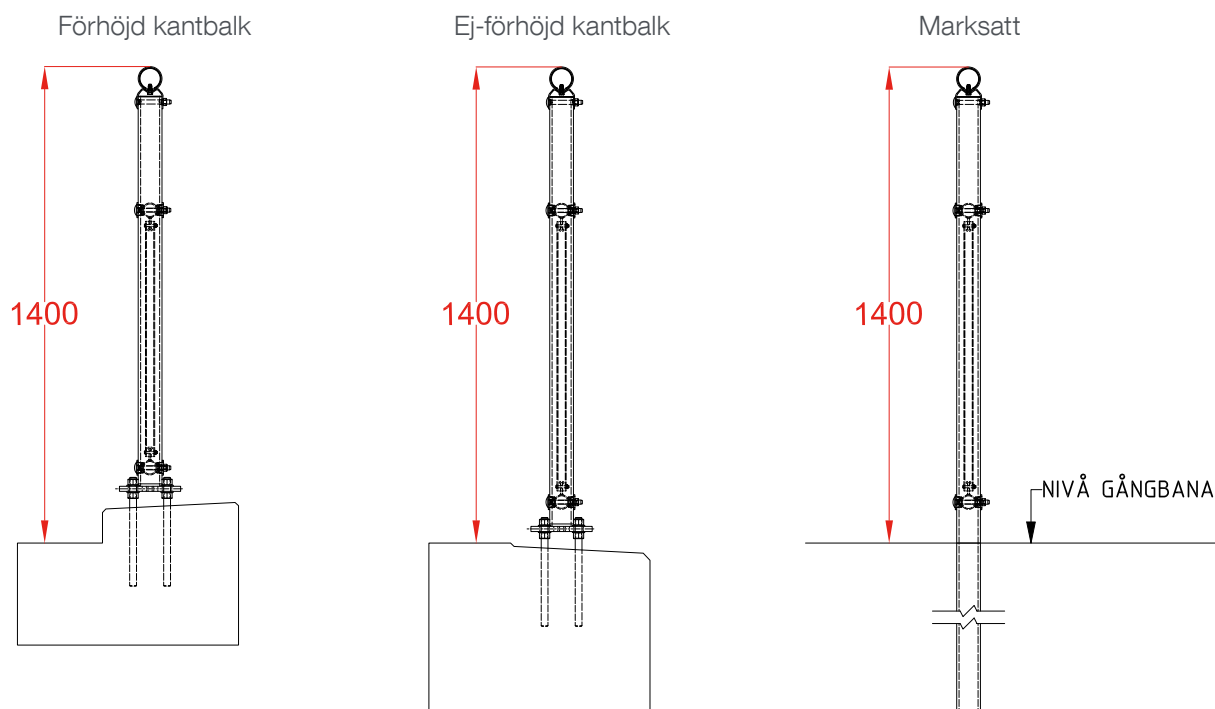

FÖRSKJUTEN TOPPFÖLJARE (KRAV PÅ SLÄTHET)

